

Kendinden Emişli Pompalar

2850
d/d

2 yıl
PARÇA
GARANTİSİ

CE

GEMAS STREAMER MİNİ kendinden emişli, monoblok ön filtreli, termoplastik gövdeli havuz pompası. Emme ve basma ağızları kendinden rakorlu; 1 1/2" (Ø 50 mm), **Pompa mili paslanmaz çelik**. 40°'lik döndürme hareketi ile kolay açılıp kapanan kapak. Çatlamalara karşı kimyasal dayanımı yüksek şeffaf "Xylex" kapak seçeneği. IP55 motor. Pompa bağlantı rakorları Ø 50 mm Gemaş Küresel Vana Sapı yardımıyla sıkılıp, açılabilir.



Kolay açılır kapak



Kendinden rakorlu

YENİ !



Kendinden rakorlu olup, Ø 50 mm Gemaş Küresel Vana Sapı yardımıyla sıkılıp, açılabilir.




Noril fan



Paslanmaz çelik motor mili

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• STRM-33M 1/3 HP, Monofaze	0111STRM33M	1	8,500	0,037
• STRM-50M 1/2 HP, Monofaze	0111STRM50M	1	8,900	0,037
• STRM-80M 3/4 HP, Monofaze	0111STRM80M	1	10,800	0,037
• STRM-80T 3/4 HP, Trifaze	0111STRM80T	1	11,300	0,037
• STRM-100M 1 HP, Monofaze	0111STRM100M	1	11,800	0,037
• STRM-100T 1 HP, Trifaze	0111STRM100T	1	11,000	0,037
• STRM-150M 1,5 HP, Monofaze	0111STRM150M	1	11,900	0,037
• STRM-150T 1,5 HP, Trifaze	0111STRM150T	1	11,100	0,037

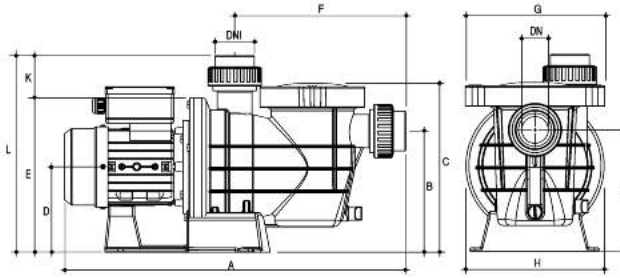

POMPA TIPI	HP	CONDENSATOR (µF)	AMPER			BASMA YÜKSEKLİĞİ mSS										
			220 V	220 V	380 V	4	6	8	10	11	12	14	16	17		
STRM-0.33M	0.33	16	2,50	-	-	14,10	11,60	8,30	4,00	-	-	-	-	-	-	-
STRM-0.50M	0.50	20	2,70	2,33	-	17,20	14,90	11,40	7,90	4,80	-	-	-	-	-	-
STRM-0.80T/M	0.75	25	3,40	3,03	1,44	18,90	16,70	13,50	10,80	9,00	6,80	-	-	-	-	-
STRM-1.00T/M	1.00	30	3,60	4,42	1,46	20,80	19,30	17,10	14,90	13,20	10,50	6,00	-	-	-	-
STRM-1.50T/M	1.50	30	5,15	4,60	2,30	26,00	24,80	22,00	19,50	18,00	16,50	12,50	15,00	-	-	-

POMPA TIPI	BOYUTLAR												Net Ağırlık (Kg)		Paketli Ağır. (Kg)	
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	L	Mo.	Trl.	Mo.	Trl.
STRM-0.33M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	8,750	-	7,750	-
STRM-0.50M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	9,150	-	8,150	-
STRM-0.80T/M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	11,050	11,350	10,050	10,350
STRM-1.00T/M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	12,050	11,450	11,050	10,450
STRM-1.50T/M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	12,150	11,550	11,150	11,550

POMPA EMİŞ BORUSU ÖLÇÜLERİ

POMPA TIPI	STRM-33M	STRM-50M	STRM-80T/M	STRM-100T/M	STRM-150T/M
EMİŞ BORU ÇAPI	1 1/2" (Ø50 mm)	1 1/2" (Ø50 mm)	2" (Ø63 mm)	2" (Ø63 mm)	2 1/2" (Ø75 mm)

Not: Pompa emişlerinde yukarıdaki çaplardan, pompa ağızına düşerken, konik redüksiyon kullanılması önerilir.