


### “Premium” Hızlı Kum Filtreleri

**GEMAS “PREMIUM” PLASTİK HAVUZ KUM FİLTRESİ.** Rotasyon tekniği ile plastikten mamul, 1 1/2” çok yönlü vanası, kolay kelepçeli kapagi, manometre ve pürjörü ile komple. Test basıncı: 3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Beş yıl garantili. Filtrasyon Hızı: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m <sup>3</sup>
<b>Üstten 6 Yollu Vanalı</b>				
• Ø 400 mm - 6,30 m <sup>3</sup> /h	<b>021921</b>	1	9,000	0,140
• Ø 500 mm - 10,00 m <sup>3</sup> /h	<b>021922</b>	1	12,000	0,200
• Ø 615 mm - 15,00 m <sup>3</sup> /h	<b>021923</b>	1	16,000	0,325
<b>Yandan 6 Yollu Vanalı</b>				
• Ø 400 mm - 6,30 m <sup>3</sup> /h	<b>021911</b>	1	8,700	0,140
• Ø 500 mm - 10,00 m <sup>3</sup> /h	<b>021912</b>	1	11,700	0,200
• Ø 615 mm - 15,00 m <sup>3</sup> /h	<b>021913</b>	1	15,700	0,325

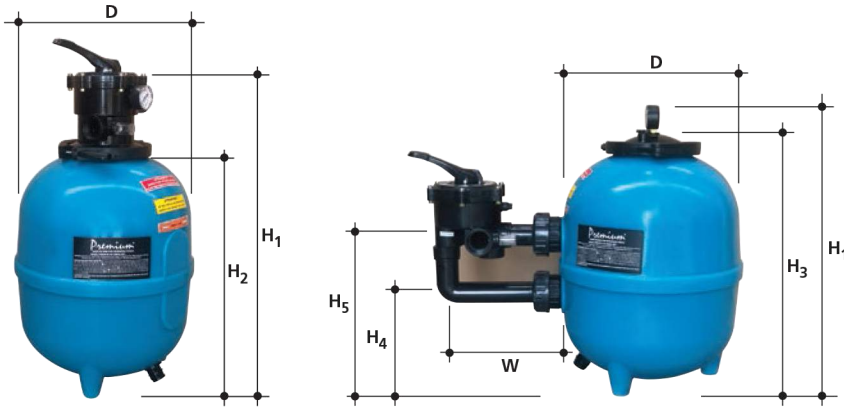

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Üstten Çok Yollu Vanalı			Yandan Çok Yollu Vanalı		
	021921	021922	021923	021911	021912	021913
D (mm)	400	500	615	400	500	615
H <sub>1</sub> (mm)	695	735	855	615	660	775
H <sub>2</sub> (mm)	525	565	685	-	-	-
H <sub>3</sub> (mm)	-	-	-	555	600	715
H <sub>4</sub> (mm)	-	-	-	200	220	280
H <sub>5</sub> (mm)	-	-	-	330	350	410
W (mm)	-	-	-	260	260	260
W1 (mm)	-	-	-	-	-	-
BAĞLANTI (Ø)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
DEBİ (m <sup>3</sup> /h) (50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	6,3	10	15	6,3	10	15
KUM (Kg)	80	100	150	80	100	150
NET AĞIRLIK (Kg)	9,000	12,000	16,000	8,700	11,700	15,700

**5 YIL**  
GÖVDE  
GARANTİSİ



Kelepçeli şeffaf kapak  
(Opsiyonel)