



► Kompakt Tasarım

Toprak dışında sadece küçük bir kısmının kalması sayesinde ünite neredeyse fark edilmez ve böylece daha etkileyici peyzaj alanları sunar.

► Maksimum Uyumluluk

Rotary, U Serisi, MPR, HE-VAN, VAN ve SQ Serisi de dahil olmak üzere, tüm Rain Bird sprej başlığı nozulları kullanımı için tasarlanmıştır.

► Eşsiz Güvenilirlik

Yüksek basınç veya dalgalanma koşullarında kullanılsa dahi uzun ürün ömrünü garanti etmesi için, korozyona karşı dayanıklı paslanmaz çelik de dahil dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.

UNI-Spray™ Serisi Sprej Başlıkları

Her uygulama için kompakt ve güvenilir sprej başlıklar



Tüm dünya genelinde uygulaması bulunan UNI-Spray serisi sprej başlıkları düşük profil ve gizli sprej gövdesi gerektiren her türlü kurulum için net bir tercihtir.

Dayanıklı malzemelerden imal edilen ve üstün güvenilirlik için tercih edilen UNI-Spray sprej başlıkları uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Geniş yelpazedeki nozul seçenekleriyle UNI-Spray başlıklar küçük ve orta ölçekli çim ve funda alanlarını verimli şekilde sular.

Düşük kot farkı drenajından kaynaklanan su sarfiyatını önlemek için Seal-A-Matic™ (SAM) mil içi çekvalf kullanılabilir.

Güvenilir, Uzun Ömürlü Malzemeler


- Basınç aktivasyonlu conta, aşırı akışları ve su sarfiyatını önlerken, mekanizmanın kapanması sırasında yabancı madde girişine izin vermez.
- Sağlam kapağı ve gövdesi, yüksek basınç ve dalgalanma koşullarında güvenilir bir çalışma sağlar.
- Plastik ve paslanmaz çelik malzemeler korozyona karşı dayanıklıdır.

Geniş Nozul Seçenekleri

- Standart yağmurlama oranlarında, düşük maliyetli bir performans için güvenilirliği kanıtlanmış MPR ve VAN nozullarını seçin.
- Standart yağmurlama oranlarında, maksimum verimlilik için HE-VAN ve U serisi nozulları seçin.
- Düşük yağmurlama oranlarında maksimum verimlilik için R Serisi ve R-VAN döner nozullarını seçin.

Sahada Monte Edilebilir Opsiyonel Çekvalf

- 1,5 m (5 fit) düşük kot farkına kadar drenajı önleyerek su tasarrufu sağlar.
- Başlangıçta koç darbesini en aza indirerek sistem bileşenlerindeki aşınmaları düşürür.
- Taşma ve/veya erozyon kaynaklı arazi zararlarına son verir.

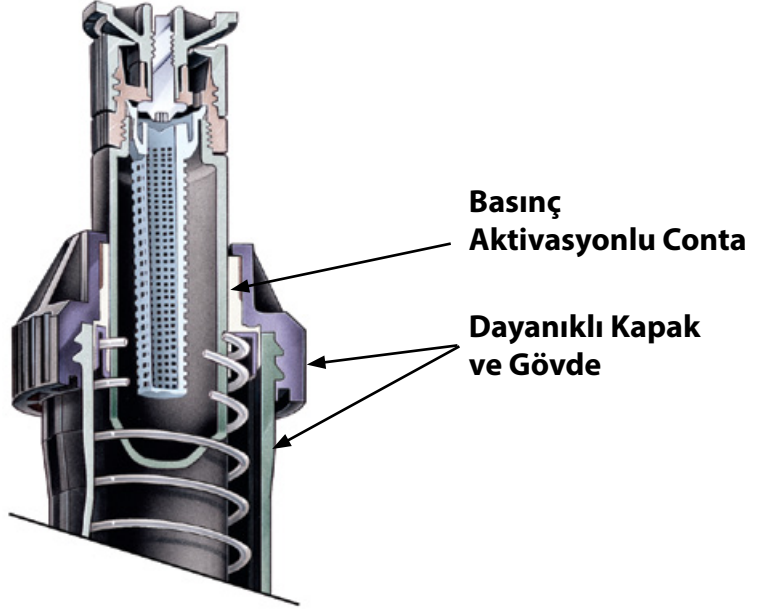

Kompakt Boyut ve Kolay Montaj

- Farklı çim veya peyzaj yükseklikleri için 5,1 cm (2") ve 10,2 cm (4") pop-up yükseklikleri
- 3 m (10'), 3,7 m (12'), 4,6 m (15') ve 5,5 m (18') VAN nozulları monte edilmiş şekilde temin edilebilir.
- Toprak dışında sadece küçük bir kısmının kalması sayesinde ünite neredeyse fark edilmez ve böylece daha etkileyici peyzaj alanları sunar.

