

## “Filtrex” Hızlı Kum Filtreleri

**YENİ!**


**GEMAS “FILTREX” HAVUZ KUM FİLTRESİ.** CTP'den mamul, çok yollu vana, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple. Test basıncı: 3,5 kg/cm<sup>2</sup>. İki yıl garantili. Tüm modeller yandan vana bağlantılıdır. Filtrasyon Hızı: 50 m<sup>3</sup>/h / m<sup>2</sup>.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m <sup>3</sup>
• Ø 450 mm -1 1/2” Ç.Y.Vanalı - 8 m <sup>3</sup> /h	<b>021111</b>	1	15,400	0,145
• Ø 500 mm -1 1/2” Ç.Y.Vanalı - 10 m <sup>3</sup> /h	<b>021112</b>	1	17,500	0,215
• Ø 630 mm -1 1/2” Ç.Y.Vanalı - 14 m <sup>3</sup> /h	<b>021113</b>	1	22,800	0,325
• Ø 710 mm -2” Ç.Y.Vanalı - 21 m <sup>3</sup> /h	<b>021114</b>	1	30,000	0,470
• Ø 830 mm -2” Ç.Y.Vanalı - 27 m <sup>3</sup> /h	<b>021115</b>	1	38,600	0,665
• Ø 900 mm -2” Ç.Y.Vanalı - 32 m <sup>3</sup> /h	<b>021116</b>	1	46,300	0,905
• Ø 1000 mm, Ø 75 Yapıştırma rakor bağlantılı. Ç.Y.V. hariç - 40 m <sup>3</sup> /h	<b>021117</b>	1	63,200	1,021
• Aynısı, Geniş kapak, - 40 m <sup>3</sup> /h	<b>021117L</b>	1	63,200	1,021
• Aynısı, Ø 75 Flanş bağlantılı.	<b>021117LF</b>	1	63,200	1,021
• Ø 450 mm -1 1/2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 8 m <sup>3</sup> /h	<b>021111T</b>	1	13,500	0,145
• Ø 500 mm -1 1/2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 10 m <sup>3</sup> /h	<b>021112T</b>	1	15,500	0,215
• Ø 630 mm -1 1/2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 14 m <sup>3</sup> /h	<b>021113T</b>	1	20,000	0,325
• Ø 710 mm -2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 21 m <sup>3</sup> /h	<b>021114T</b>	1		
• Ø 830 mm -2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 27 m <sup>3</sup> /h	<b>021115T</b>	1		
• Ø 900 mm -2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 32 m <sup>3</sup> /h	<b>021116T</b>	1		
• Ø 1000 mm -2” <b>Üstten</b> Ç.Y.Vanalı - 40 m <sup>3</sup> /h	<b>021117T</b>	1		

021111

021116

021117LF

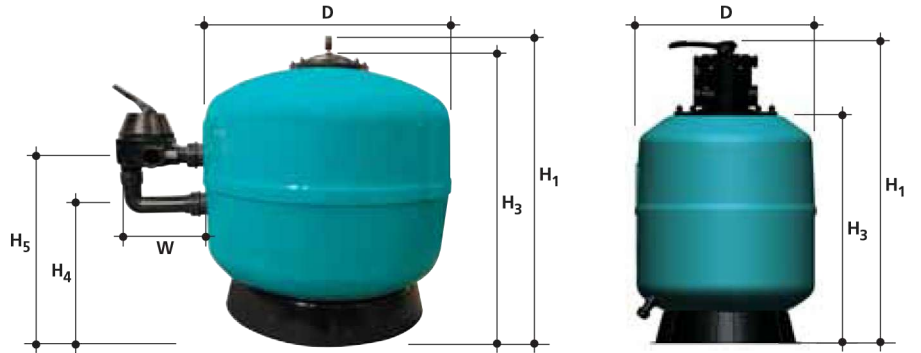

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	021111	021112	021113	021114	021115	021116	021117	021111T	021112T	021113T
D (mm)	450	500	630	710	830	900	1000	450	500	630
H <sub>1</sub> (mm)	735	760	820	915	975	1020	1410	585	610	685
H <sub>2</sub> (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H <sub>3</sub> (mm)	675	700	760	855	915	960	1350	765	790	865
H <sub>4</sub> (mm)	270	305	330	355	380	415	525	-	-	-
H <sub>5</sub> (mm)	400	435	460	505	510	565	870	-	-	-
W (mm)	260	260	260	295	295	295	-	-	-	-
BAĞLANTI (Ø)	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	2”	2”	2”	2 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”
DEBİ (m <sup>3</sup> /h) (50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	8	10	14	21	27	32	40	8	10	14
KUM (Kg)	80	100	150	250	350	450	700	80	100	150
NET AĞIRLIK (Kg)	15,400	17,500	22,800	30,000	38,600	46,300	63,200	13,500	15,500	20,000