


5 YIL
GÖVDE
GARANTİSİ



“Filtrone” Hızlı Kum Filtreleri

GEMAS “FILTRONE” PLASTİK HAVUZ KUM FİLTRESİ. Rotasyon tekniği ile plastikten mamul, çok yollu vana, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple. Test basıncı: 3,5 kg/cm². Beş yıl gövde garantili. Maksimum çalışma basıncı 2 kg/cm². Filtrasyon Hızı: 50 m³/h/m².

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• Ø 560 mm - 1 1/2" yandan çok yollu vanalı - 12 m ³ /h	021818	1	16,500	0,215
• Ø 615 mm - 1 1/2" yandan çok yollu vanalı - 15 m ³ /h	021813	1	19,500	0,325
• Ø 760 mm - 2" yandan çok yollu vanalı - 22 m ³ /h	021814	1	26,500	0,440
• Ø 920 mm - 2" yandan çok yollu vanalı - 32 m ³ /h	021815	1	37,500	0,790
• Ø 560 mm - 1 1/2" üstten çok yollu vanalı - 12 m ³ /h	021826	1	14,500	0,215
• Ø 615 mm - 1 1/2" üstten çok yollu vanalı - 15 m ³ /h	021823	1	19,500	0,325
• Ø 760 mm - 2" üstten çok yollu vanalı - 22 m ³ /h	021824	1	24,500	0,440
• Ø 920 mm - 2" üstten çok yollu vanalı - 32 m ³ /h	021825	1	35,500	0,790

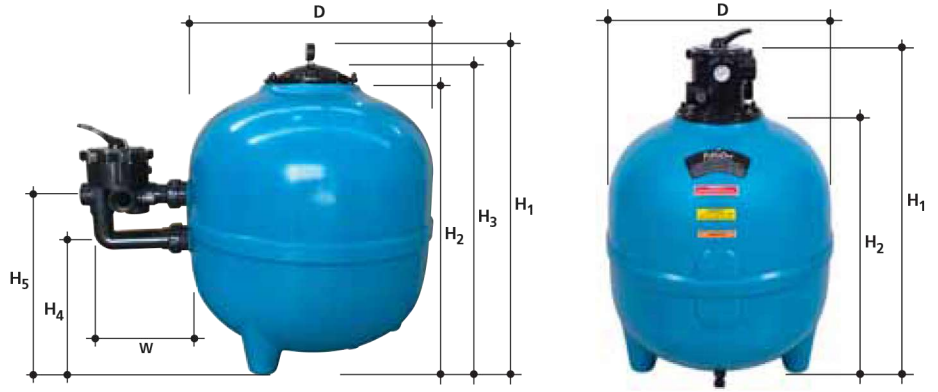

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	021818	021813	021814	021815	021827	021823	021824	021825
D (mm)	560	615	760	920	560	615	760	920
H ₁ (mm)	730	805	925	1085	800	875	995	1155
H ₂ (mm)	610	685	825	965	610	685	825	965
H ₃ (mm)	670	745	885	1025	-	-	-	-
H ₄ (mm)	250	270	315	370	-	-	-	-
H ₅ (mm)	420	400	465	520	-	-	-	-
W (mm)	260	260	295	295	-	-	-	-
BAĞLANTI (Ø)	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
DEBİ (m ³ /h) (50 m ³ /h/m ²)	12	15	22	32	12	15	22	32
KUM (Kg)	100	150	250	450	100	150	250	450
NET AĞIRLIK (Kg)	16,500	19,500	26,500	37,500	14,500	17,500	24,500	35,500