


“Turbidron-BL” Bobin Sargılı Filtreler

GEMAŞ “TURBIDRON-BL” BOBIN SARGILI KUM FİLTRESİ. Cam elyaf bobin sargılı gövde, yandan çok yönlü vanası, manometresi ve hava tahliye vanası ile komplemdir. Test basıncı: 4 kg/cm². Maksimum çalışma basıncı: 2,5 kg/cm². Filtrasyon hızı: Max. 50 m³/h/m².

Ürün	Kod	Fiyatı Euro	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• Ø 500 mm - 10 m ³ /h 1 1/2" Ç.Y.Vanalı	021712	227,00	1	17,000	0,215
• Ø 630 mm - 17 m ³ /h 1 1/2" Ç.Y.Vanalı	021713	244,00	1	20,000	0,325
• Ø 710 mm - 21 m ³ /h 2" Ç.Y.Vanalı	021714	378,00	1	32,000	0,440
• Ø 830 mm - 27 m ³ /h 2" Ç.Y.Vanalı	021715	426,00	1	38,000	0,660
• Ø 900 mm - 32 m ³ /h 2" Ç.Y.Vanalı	021716	473,00	1	47,000	0,790
• Ø 1000 mm - 40 m ³ /h 2 1/2" Ç.Y.Vanalı	021717M	865,00	1	58,000	0,930
• Ø 1000 mm - 40 m ³ /h 2 1/2" Ç.Y.Vanasız	021717	711,00	1	58,000	0,930
• Ø 500 mm - 10 m ³ /h 1 1/2" üstten Ç.Y.V.	021712T	205,00	1	15,000	0,215
• Ø 630 mm - 17 m ³ /h 1 1/2" üstten Ç.Y.V.	021713T	220,00	1	18,000	0,325
• Ø 710 mm - 21 m ³ /h 2" üstten Ç.Y.V.	021714T	341,00	1	30,000	0,440
• Ø 830 mm - 27 m ³ /h 2" üstten Ç.Y.V.	021715T	384,00	1	36,000	0,660
• Ø 900 mm - 32 m ³ /h 2" üstten Ç.Y.V.	021716T	426,00	1	45,000	0,790

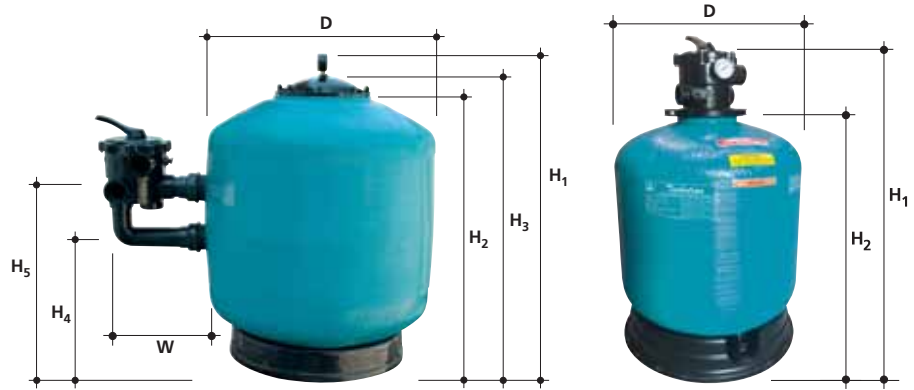

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	021712	021713	021714	021715	021716	021717M	021712T	021713T	021714T	021715T	021716T
D (mm)	500	630	710	830	900	1000	500	630	710	830	900
H ₁ (mm)	750	830	890	940	1000	1060	820	890	950	1000	1060
H ₂ (mm)	630	710	770	820	880	940	630	710	770	820	880
H ₃ (mm)	690	770	830	880	940	1000	-	-	-	-	-
H ₄ (mm)	300	325	350	350	400	500	-	-	-	-	-
H ₅ (mm)	430	455	500	500	550	830	-	-	-	-	-
W (mm)	260	260	295	295	295	-	-	-	-	-	-
BAĞLANTI (Ø)	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
DEBİ (m ³ /h) (50 m ³ /h/m ²)	10	14	21	27	32	40	10	14	21	27	32
KUM (Kg)	100	150	250	350	450	700	100	150	250	350	450
Net Ağırlık (Kg)	10,200	20,000	32,000	38,000	47,000	58,000	10,000	20,000	30,000	36,000	45,000