



## Kendinden Emişli Pompalar

2850  
d/d





Kolay açılır kapak



Ön filtre kapağında geniş ve net görünüm

**GEMAŞ "STREAMER 2010"** kendinden emişli, monoblok ön filtreli, termoplastik gövdeli havuz pompası. Emme ve basma ağzları kendinden rakorlu; 1 1/2 HP ve üstü kapasitelerde 2" (Ø 63 mm), küçük kapasitelerde 1 1/2" (Ø 50 mm). **Pompa mili paslanmaz çelik.** 40°'lik döndürme hareketi ile kolay açılıp kapanan kapak. Çatlamalara karşı kimyasal dayanımı yüksek şeffaf "Xylex" kapak seçeneği. Benzerlerinden çok daha geniş 4,5 l önfiltre sepeti. IP55 motor. Pompa bağlantı rakorları Ø 50 mm Gemaş Küresel Vana Sapı yardımıyla sıkılıp, açılabilir.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m <sup>3</sup>
• STRN-50M 1/2 HP, Monofaze	<b>0111STRN50M</b>	1	11,514	0,051
• STRN-80M 3/4 HP, Monofaze	<b>0111STRN75M</b>	1	12,484	0,051
• STRN-80T 3/4 HP, Trifaze	<b>0111STRN75T</b>	1	11,750	0,051
• STRN-100M 1 HP, Monofaze	<b>0111STRN100M</b>	1	13,609	0,051
• STRN-100T 1 HP, Trifaze	<b>0111STRN100T</b>	1	12,244	0,051
• STRN-150M 1,5 HP, Monofaze	<b>0111STRN150M</b>	1	16,344	0,051
• STRN-150T 1,5 HP, Trifaze	<b>0111STRN150T</b>	1	15,669	0,051
• STRN-200M 2,0 HP, Monofaze	<b>0111STRN200M</b>	1	18,404	0,051
• STRN-200T 2,0 HP, Trifaze	<b>0111STRN200T</b>	1	17,534	0,051
• STRN-300M 3,0 HP, Monofaze	<b>0111STRN300M</b>	1	18,404	0,051
• STRN-300T 3,0 HP, Trifaze	<b>0111STRN300T</b>	1	17,534	0,051
• STRN-350M 3,5 HP, Monofaze	<b>0111STRN350M</b>	1	21,704	0,054
• STRN-350T 3,5 HP, Trifaze	<b>0111STRN350T</b>	1	20,384	0,054

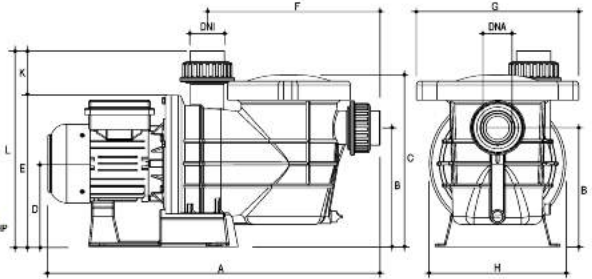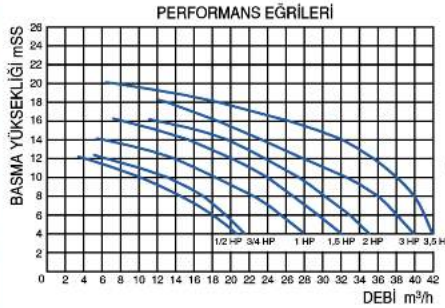

POMPA TIPI	HP	CON-DEN-SATOR (µF)	AMPER			BASMA YÜKSEKLİĞİ mSS									
			220 V	220 V	380 V	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
						KAPASİTE m³/h									
STRN-50M	0,50	16	2,73	-	-	20,50	18,00	14,30	10,00	4,00	-	-	-	-	-
STRN-80T/M	0,75	20	3,88	2,33	1,46	21,70	19,50	17,00	13,00	6,00	-	-	-	-	-
STRN-100T/M	1	25	5,15	3,03	2,30	28,00	25,70	22,50	18,00	13,90	6,00	-	-	-	-
STRN-150T/M	1,5	30	7,02	4,42	3,20	32,00	29,70	26,50	24,00	20,00	15,50	8,00	-	-	-
STRN-200T/M	2	40	8,60	5,50	3,40	35,00	33,00	30,00	27,50	23,80	19,50	12,00	-	-	-
STRN-300T/M	3	40	8,90	6,01	3,60	40,00	38,00	36,00	32,40	27,60	23,20	18,50	13,00	-	-
STRN-350T/M	3,5	60	12,60	8,61	4,50	42,00	41,00	40,00	38,00	35,50	32,00	26,40	18,50	7,10	-



Geniş hacimli sepet



Paslanmaz çelik motor mili

POMPA TIPI	BOYUTLAR											Net Ağırlık (Kg)		Paketli Ağır. (Kg)		
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	I	Mo.	Trl.	Mo.	Trl.
STRN-50M	11/2"	11/2"	610	80	205	310	145	275	320	292	245	355	10,290	-	11,514	-
STRN-80T/M	2"	11/2"	610	80	205	310	145	275	320	292	245	355	11,234	-	12,484	-
STRN-100T/M	2"	11/2"	610	80	205	310	145	275	320	292	245	355	12,360	11,000	13,609	12,244
STRN-150T/M	2"	2"	630	80	205	310	145	275	320	292	245	355	15,095	14,420	16,344	15,669
STRN-200T/M	2"	2"	630	80	205	310	145	275	320	292	245	355	17,150	16,280	17,534	18,404
STRN-300T/M	2"	2"	630	80	205	310	145	275	320	292	245	355	17,150	16,280	17,534	18,404
STRN-350T/M	2"	2"	670	80	205	310	145	275	320	292	245	355	20,450	19,130	20,384	21,704

### POMPA EMİŞ BORUSU ÖLÇÜLERİ

POMPA TIPI	STRN-50T/M	STRN-80T/M	STRN-100T/M	STRN-150T/M	STRN-200T/M	STRN-300T/M	STRN-350T/M
EMİŞ BORU ÇAPİ	1 1/2" (Ø50 mm)	2" (Ø63 mm)	2" (Ø63 mm)	2 1/2" (Ø75 mm)	3" (Ø90 mm)	3" (Ø90 mm)	4" (Ø110 mm)

**Not:** Pompa emişlerinde yukarıdaki çaplardan, pompa ağızına düşerken, konik redüksiyon kullanılması önerilir.